
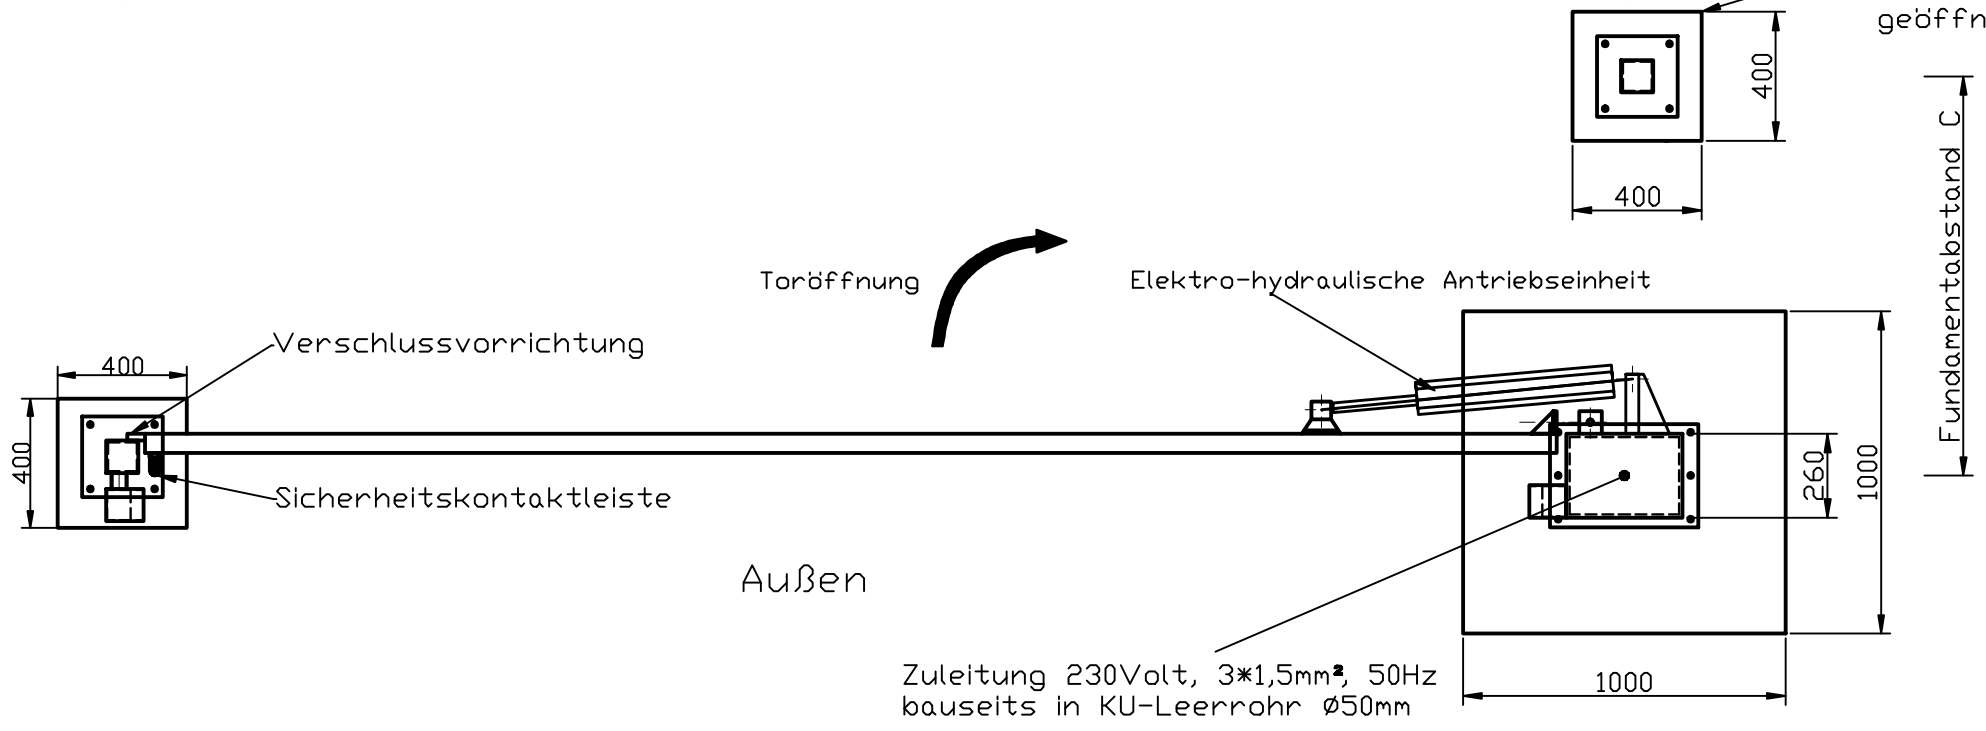


Steuerung wahlweise als Totmannsteuerung, Impulssteuerung oder automatische Schließfunktion, gesamte Toranlage verzinkt, grundiert und farbendbeschichtet im RAL-Farbtton nach Wahl. Eisenglimmerbeschichtungen möglich. Fundamente auf gleicher Höhe, Beton C20/25, glatt abgezogen

Anordnung Fundamente wahlweise ebenerdig oder unter Flur z.B. auf -150 mm gegenüber DKFF bei Überpflasterung.

E-Anschlüsse und Steuerung witterungsgeschützt untergebracht in Drehtorsäule.

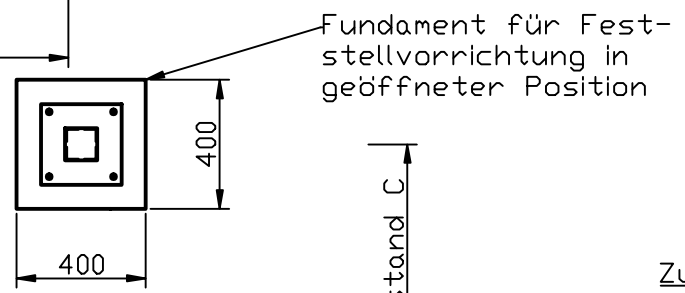

- Zubehör: (beispielhaft)
- Funkansteuerung
 - Zeitschaltuhr
 - Induktionsschleifensteuerung

Maßstab	Drehtor, 1-flügelig mit E-Antrieb	Kunde	
Datum:		AB-Nr.	
gez.:		Prinzipzeichnung	Blatt Nr.
gepr.:			