


Zubehör z.B.:

- Impulsgeber bspw.:
 - Radarbewegungsmelder
 - Induktionsschleife
 - Funk
- Lichtgitter
- Beschichtung nach RAL- oder DB-Farbtönen möglich
- Sonderausführung in V2A möglich
- Ausführung mit automatischer Öffnung bei Stromausfall möglich

Anzahl der senkrechten Warnstreifen:

- B = 3500 mm bis 4800 mm - 5 Warnstreifen
- B = 4810 mm bis 6000 mm - 6 Warnstreifen
- B = 6010 mm bis 7200 mm - 7 Warnstreifen

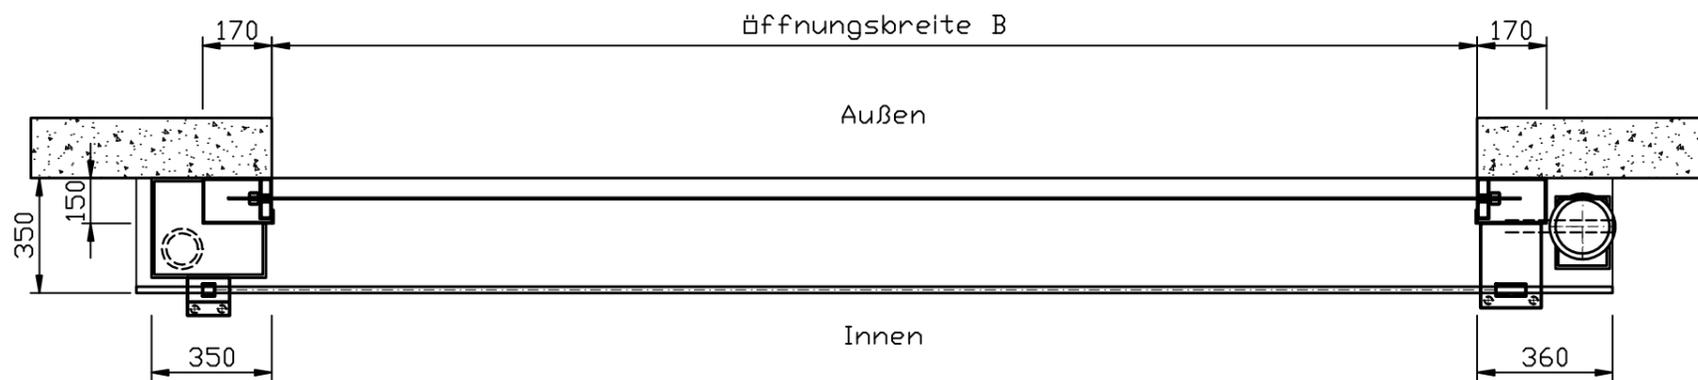

- Öffnungsgröße bis 6000 mm x 6000 mm
- Gesamte Toranlage als Stahlkonstruktion, grundiert und Alu-farbig lackiert
- Steuerung wahlweise als Impulssteuerung oder automatische Schließfunktion

konstruktive Änderungen vorbehalten

Maßstab	PVC-Schnelllauf-Rolltor	Kunde	
Datum:	Typ S II	AB-Nr.	
gez.:			
gepr.:	Prinzipzeichnung		
			Blatt Nr.