

# PVC-Streifenvorhang Type SE

schwenkbar gelagert, Stahlteile verzinkt

WICON Industrietore GmbH  
 Dieselstraße 10  
 59609 Anröchte

+49 (0) 2947 9745-0  
 +49 (0) 2947 9745-33

Kunde (Nr.):

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Ansprechpartner:



BV / Versandanschrift:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Anfrage**

**Bestellung**

Anzahl: ..... Stück

## PVC-Streifen mit seitlich abgerundeten Kanten

- transparent (Normalqualität)       transparent-antistatisch (Normalqualität, nur in 200 x 2, 300 x 3 mm lieferbar)
- transparent-lebensmittelecht (Normalqualität, nur in 200 x 2, 300 x 3 mm lieferbar)
- transparent-K (**Tiefkühlqualität**, nur in 200 x 2, 200 x 3, 300 x 3, 400 x 4 mm lieferbar)
- transparent-rot (Normalqualität, nur in 200 x 2, 300 x 3, 400 x 3 und 400 x 4 mm lieferbar)
- transparent schwer entflammbar, Brandklasse B 1 nach DIN 4102 (Normalqualität, nur in 200 x 2, 300 x 3 mm lieferbar)
- Schweißerschutz Type SL 9, Farbton dunkelgrün (Normalqualität, nur in 300 x 2, 300 x 3 und 400 x 2 mm lieferbar)
- Streifenbreite 200 mm    Stärke: ..... mm (2-5 mm)    **Überlappung:**     80 mm
- Streifenbreite 300 mm    Stärke: ..... mm (2-5 mm)    **Überlappung:**     90     120     150 mm
- Streifenbreite 400 mm    Stärke: ..... mm (2-5 mm)    **Überlappung:**     120     160     200 mm

## Befestigungsart

- unter** dem Sturz       **vor** dem Sturz
- Seitenverschiebbar .....-teilig,      **in** ..... Schiene(n) nebeneinander,      Schienenlänge **jeweils:** ..... mm
- Trägerprofil zur Anordnung hinter einem Roll- oder Sektionaltor      Wandabstand: ..... mm
- Sonstiges .....

## Zusatzausrüstung



- Stahlteile in V2A (Edelstahl-rostfrei)

Sonstiges .....

## Einbau / Lieferung

- nur Lieferung     mit Montage     Fertighöhe
- Montageuntergrund:     Beton     KS-Mauerwerk     Gasbeton     Stahlprofil .....

## Maßdatenblatt

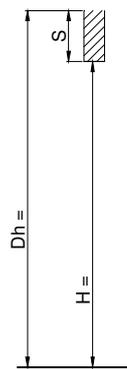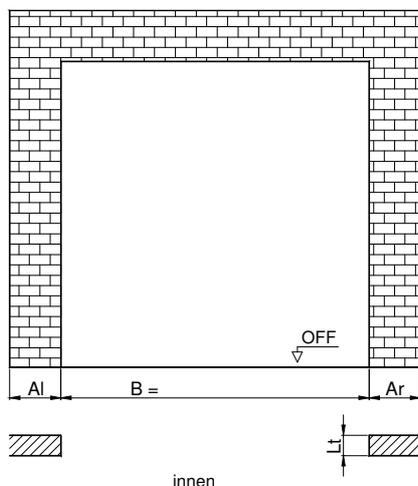

<b>B</b> (lichte Breite)	mm
<b>H</b> (lichte Höhe)	mm
<b>S</b> (Sturzhöhe)	mm
<b>Dh</b> (Deckenhöhe)	mm
<b>Al</b> (Anschlag links)	mm
<b>Ar</b> (Anschlag rechts)	mm
<b>Lt</b> (Leibungstiefe)	mm

Bestellung-Nr.: .....

Wunschtermin: ..... Kw.

Sachbearbeiter: .....

In Druckbuchstaben

Für diesen Auftrag gelten die AGB der WICON Industrietore GmbH

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel des Bestellers