


# Elektro- und Handtorschranken



**Maßgeschneiderte Lösungen**  
für Werkseinfahrten & Parkflächen





# Elektro-Schranken

## Konstruktionsmerkmale Type ETN:

- ✓ Stabiles Ständergehäuse mit kräftiger Baumlagerung und Wartungsöffnung
- ✓ Schranke mit Antriebsgehäuse, Gasfederausgleich und Schrankenbaum
- ✓ **Sperrlänge bis 9.000 mm**
- ✓ Schrankenbaum aus Alu-Rohr farbbeschichtet im RAL 9002 grauweiß
- ✓ Schrankenständer verzinkt und farbbeschichtet im RAL 9002 grauweiß
- ✓ Rote Signalstreifen
- ✓ Vorgerichtet zur Montage auf bauseitiges Fundament



## Zusatzausstattung:

- ✓ **Sicherheitseinrichtungen:**
  - o Sicherheitskontaktleisten nach neuester UVV selbstüberwachend
  - o Sicherheitslichtschranke
  - o Sicherheitsinduktionsschleifen
  - o Zackenleiste als Überstiegschutz
  - o Rundumleuchte
  - o Video-Überwachung
- ✓ Pultgehäuse mit Tastenkombination
- ✓ Ständer für Impulsgeber und Gegensprechanlage
- ✓ Gegensprechanlage
- ✓ Ampelanlage
- ✓ Automatische Parksysteme
- ✓ Auflagepfosten für Schrankenbaum
- ✓ Pendelstütze für Schrankenbaum
- ✓ Schrankenbaumbehang als Unterkriechschutz

**Sonderausführungen auf Anfrage möglich**

## Antrieb & Steuerung:

- ✓ Antriebseinheit und Steuerung nach neuesten Richtlinien
- ✓ Antrieb witterungsgeschützt im Ständergehäuse untergebracht
- ✓ Verriegelung in der geschlossenen Stellung durch die Antriebseinheit
- ✓ Schaltungsart nach Wahl
  - Totmannschaltung:** Öffnen durch Kurzimpuls  
Schließen durch Dauerimpuls
  - Impulsschaltung:** Öffnen durch Kurzimpuls  
Schließen durch Kurzimpuls
  - Automatikschaltung:** Öffnen durch Kurzimpuls  
Schließen automatisch nach Zeit
- ✓ Integrierte Not-Öffnung bei Stromausfall

## Klare Vorteile:

- ✓ Solide und langlebige Stahlkonstruktion
- ✓ Automatisches Überwachen von Ein- und Ausfahrten
- ✓ Kurzes Öffnen und Schließen
- ✓ Reservieren von Leerplätzen
- ✓ Kontrollieren von Fahrzeugen

## Impulsgeber:

- ✓ Schlüsselschalter „Auf-Zu“
- ✓ 3-fach Taster „Auf-Halt-Zu“
- ✓ Funksteuerung
- ✓ Lichtschranken
- ✓ Induktionsschleifen
- ✓ Münzprüfgerät
- ✓ Code-Kartenschalter oder Code-Taster

**Andere Impulsgeber auf Anfrage möglich**




# Handtorschranken



## Konstruktionsmerkmale:

- ✓ Handtorschranke in stabiler Ausführung mit Ständergehäuse und Auflagepfosten oder Pendelstütze
- ✓ **Sperrlänge bis 11.000 mm**
- ✓ Leichte Bedienbarkeit durch Gasfederausgleich
- ✓ **Keine** überstehende Gegengewichte
- ✓ Schrankenbaum aus Alu-Rohr farbbeschichtet im RAL 9002 grauweiß mit roten Signalstreifen
- ✓ Schrankenständer und Auflagepfosten verzinkt und farbbeschichtet im RAL 3000 rot
- ✓ Arretierung durch Steckbolzen mit Vorhängeschloss in geschlossener und geöffneter Stellung
- ✓ Vorgerichtet zur Montage auf bauseitiges Fundament oder zum Einbetonieren

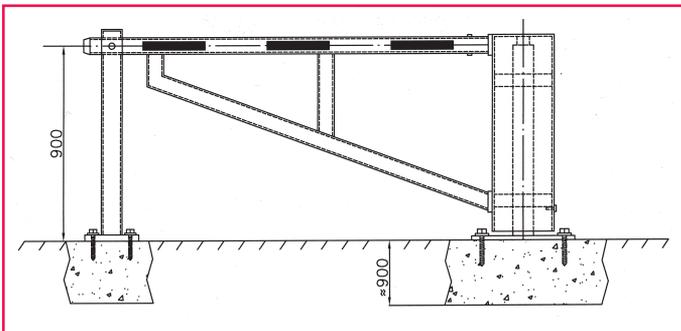

Drehschranke mit Gatter



## Zusatzausstattung:

- ✓ Verschlussvorrichtung mit eingebautem Profilzylinderschloss oder Feuerwehdreikant
- ✓ Schlüssel für Feuerwehdreikant
- ✓ Zwangsschließung in Verbindung mit Verschlussvorrichtung am Ständerpfosten
- ✓ Schrankengatter
- ✓ Schranke ausgeführt als Drehschranke
- ✓ Schrankenbaumbehang als Unterkriechschutz
- ✓ Lackierung nach Wahl

**Sonderausführungen auf Anfrage möglich**



**Sicherheit für Ihre Einfahrten und Parkflächen**




Handtorschranke mit Kunststoffkette rot/weiß, Sperrlänge = 9.000 mm



# Prinzipzeichnungen

## Elektro-Schranke:

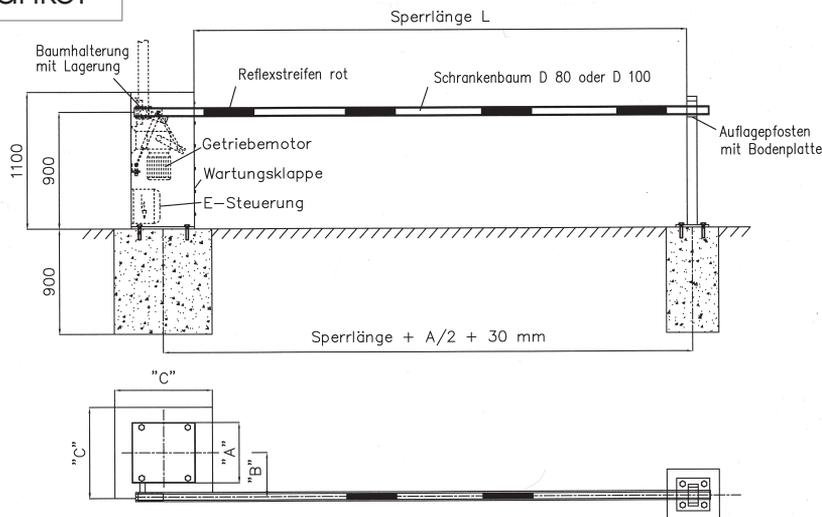


"A" = Maß vom Schrankengehäuse  
 "B" = Fundamentversatz  
 "C" = Fundamentmaße

Sperrlänge L	"A"	"B"	"C"
bis 4000 mm	330 mm	225 mm	550 mm
4000-5700 mm	400 mm	250 mm	600 mm
5700-7400 mm	400 mm	250 mm	600 mm
7400-9000 mm	500 mm	0 mm	650 mm

- Impulsgeber nach Bedarf
- Steuerleitungen und Leerrohre bauseits nach Herstellerangaben
- Fundamente eben und in Waage, Beton B 25

## Handtorschranke:

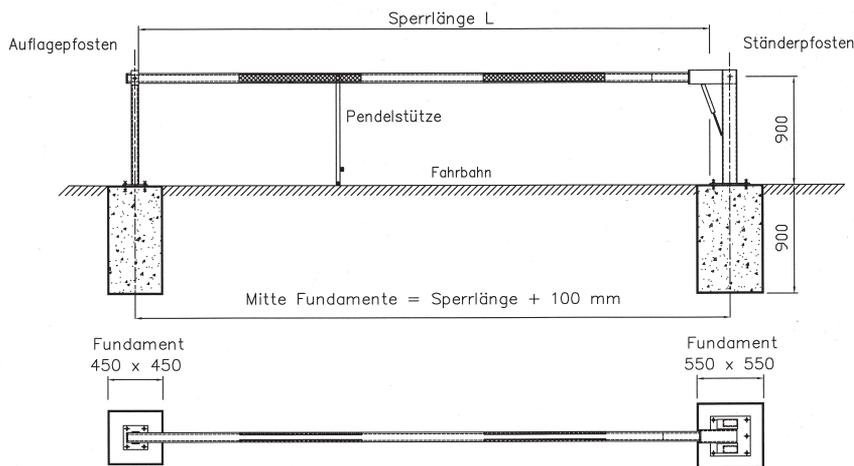

### Optional:

- Verschlussvorrichtung für Profilzylinderschloss am Auflagefosten
- Verschlussvorrichtung für Profilzylinderschloss am Ständerpfosten
- Verschlussvorrichtung für Feuerwehdreikantschlüssel am Auflagefosten
- Verschlussvorrichtung für Feuerwehdreikantschlüssel am Ständerpfosten
- Zwangsschließung am Ständerpfosten (am Auflagefosten nicht lieferbar)

Ständerpfosten und Auflagefosten: RAL 3000 - rot  
 Schrankenbaum: weiß mit roten Streifen  
 Handtorschranke mit Steckbolzen und Vorhängeschloss  
 Fundamentoberflächen eben und in waage  
 Beton B 25



**Industrietore  
 Antriebssysteme**  
 WICON Industrietore GmbH

Postfach 12 07 Dieselstraße 10  
 59604 Anröchte 59609 Anröchte

Telefon +49 (0) 2947 9745-0  
 Telefax +49 (0) 2947 9745-33

www.wicon-industrietore.de  
 E-Mail: info@wicon-industrietore.de